Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv


Mājas lapa: www.evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA

RIGID ELECTRO PP N 750

Gludsienu kabeļu aizsargcaurule no PP materiāla ar uzmavu un blīvgredzenu

Atbilstība:
LVS EN 50626-2

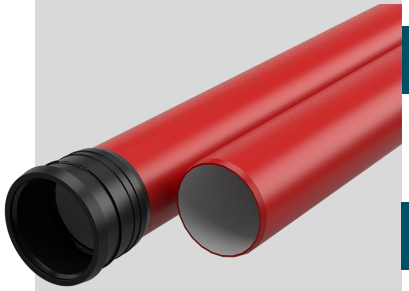

PRODUKTA APRAKSTS

RIGID ELECTRO PP N 750 caurule ir izgatavota no polipropilēna (PP) ar triecienizturības klasi N. Katrai caurulei ir berzes metināta uzmava un slēdzošs blīvgredzens, kas nodrošina hermētisku savienojumu 0.5 [bar].

PRODUKTA PIELIETOJUMS

RIGID ELECTRO PP caurules paredzētas telekomunikāciju, vidēja sprieguma un augstsprieguma kabeļu aizsardzībai un instalācijai. Īpaši piemērotas vietās ar augstu transporta slodzi.

PRODUKTA FIZIKĀLIE PARAMETRI

Ārējais OD, mm	110	160
Iekšējais ID, mm	101,2	147,6
Garums, m	6	6

FIZIKĀLI— MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls	Polipropilēns (PP)	
Temperatūras diapazons, min/max,°C	–25 °C .. +90 °C	
Uguns iedarbība	Degošs	LVS EN 60695-11-2:2018
Triecienizturības klase	N (Normāla)	LVS EN 50626-2
Nominālā gredzenstingrības klase	SN8	EN ISO 9969:2016
Ekspluatācijas ilgums	PT 100	EN ISO 1167-1:2006 EN ISO 1167-2:2006
Īstermiņa spiediena izturība	2h/12bar	EN ISO 1167-1:2006 EN ISO 1167-2:2006
Darbspēja zemās temperatūrās	–10 °C	EN ISO 11173:2017
IP aizsardzības klase	IPX68*	LVS EN 50626-2

* 6 - Aizsardzība pret cietu svešķermeņu iekļūšanu
8 - Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu

Gredzenstingrības klase:
SN8
Triecienizturības klase:
N (normāla)

Atvērt produktu

Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002


Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA

RIGID ELECTRO PP

Gludsienu kabeļu aizsargcaurule no PP materiāla ar uzmavu un blīvgredzenu

Atbilstība:
LVS EN 50626-2

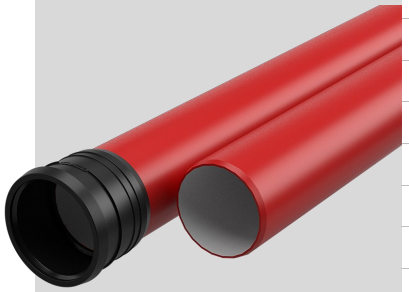

Gredzenstingrības klase:
SN8
Triecienizturības klase:
N (normāla)

Atvērt produktu

MARĶĒJUMS UZ CAURULES

Parametrs	Marķējums
Ražotājs	EVOPIPES
Produkta nosaukums	RIGID ELECTRO PP
Polipropilēna (PP) materiāla klase	PP Multilayer
Atbilstība standartam	EN 50626-2
Paredzētais ekspluatācijas laiks	PT100
Triecienizturības klase	N
Nominālā gredzenstingrības klase, kN/m²	SN8
Veikti stiprības testi pie negatīvas temp. (-10°C)	❄
Caurules ārējais diametrs, mm	DN/OD 110
Caurules garums	6m
Ražošanas datums	dd/mm/gg