Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA


EVOCAB HARD

Gofrētas dubultsienu kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1





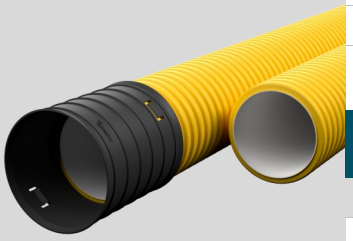

Mehāniskās izturības klases:
750 N
Triecienizturības klase:
N (normāla)

Atvērt produktu

PRODUKTA APRAKSTS

Stingras, halogēnbrīvas kabeļu aizsargcaurules no HDPE kompozīcijas, pieejamas 6m garos gabalos. Standarta komplektācijā katra caurule ir aprīkota ar smilšu noturīgu uzmavu. Caurules ārpuse ir gofrēta, bet iekšpuse ir gluda, nodrošinot labus caurules mehāniskos un triecienizturības parametrus.
Standarta izpildījumā caurule ir sarkanā, dzeltenā vai melnā krāsā. Citas krāsas ir pieejamas pēc pieprasījuma.
Materiāls: HDPE, mehāniskās izturības klases 450 un 750, triecienizturības klase N, temperatūras noturība no –25 °C līdz +90 °C.

PRODUKTA PIELIETOJUMS

HARD tipa caurules ir izgatavotas no stingra materiāla, un to uzbūve ir veidota tā, lai tās spētu izturēt grunts un transportlīdzekļu slodzes. HARD caurules ir izmantojamas kabeļu aizsardzībai un izolācijai, guldot zemē, un ir īpaši piemērotas, izveidojot sistēmas ar augstu mehānisko izturību – montējot zem ceļiem, laukumiem utt. Standarta uzmavu izmantošana nodrošina to ērtas ciešās savienošanas iespējas. Papildus izmantojot blīvgredzenu, var panākt cauruļu savienojuma vietas ūdens necaurlaidību (0.5 bar).

PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālais izmērs	50	63	75	90	110	125	160
Ārējais OD, mm	50.0	63.0	75.0	90.0	110.0	125.0	160.0
Iekšējais ID, mm	40.7	51.7	62.7	76.2	94.1	106.7	137.0
Caurules garums, m	6	6	6	6	6	6	6

FIZIKĀLI— MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls	HDPE	
Temperatūras diapazons, min/max °C	-25 .. +90 °C	
Uguns iedarbība	Degošs	LVS EN 60695-11-2:2018
Triecienizturības klase	N	LVS EN 50626-1
Mehāniskās izturības klase	450 / 750 N	LVS EN 50626-1
Lokanība	Cieta	LVS EN 50626-1
IP aizsardzības klase	IPX68*	LVS EN 50626-1

*6 - aizsardzība pret cietu svešķermeņu iekļūšanu
8 - aizsardzība pret ūdens iekļūšanu

Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv


TEHNISKĀ DATU LAPA

EVOCAB HARD


Gofrētas dubultsienu kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1



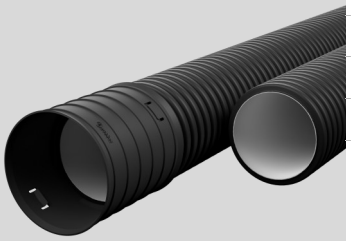





Mehāniskās izturības klases:
750 N
Triecienizturības klase:
N (normāla)

Atvērt produktu

MARĶĒJUMS UZ CAURULES

Parametrs	Marķējums
Atbilstība standartam	EN 50626-1
Ražotājs	EVOPIPES
Produkta nosaukums	EVOCAB HARD
Caurules diametrs, mm	50
Triecienizturības klase	N (Normāla)
Mehāniskā izturība, N	750