Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv



# TEHNISKĀ DATU LAPA

## EVOCAB SPLIT N 750

Dalītās kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1


## PRODUKTA APRAKSTS

EVOCAB SPLIT N 750 ir dalīto cauruļu risinājums ar integrētu savienošanas sistēmu un skavām, kas nodrošina ātru un ērtu cauruļu savienošanu bez instrumentu palīdzības. Caurules krāsa melna, ar sarkanas vai dzeltenas krāsas skavām.
Materiāls: PP-EPDM (augstas kvalitātes pārstrādāta plastmasa), triecienizturības klase N, augsta mehāniskās izturības klase 750.

## PRODUKTA PIELIETOJUMS

EVOCAB SPLIT N 750 ir paredzētas elektroinstalācijas vadu un kabeļu, telekomunikāciju un signālkabeļu līniju pārrāvumu remontam kā arī kabeļu mehāniskai aizsardzībai un izolācijai posmos, kur cita tipa caurules nav iespējams izmantot. Caurules var tikt izbūvētas virs vai zem zemes. Dalītās caurules var lietot atkārtoti un tās ir 100% pārstrādājamas.
Lieces leņķis savienojuma punktos līdz pat 15°.



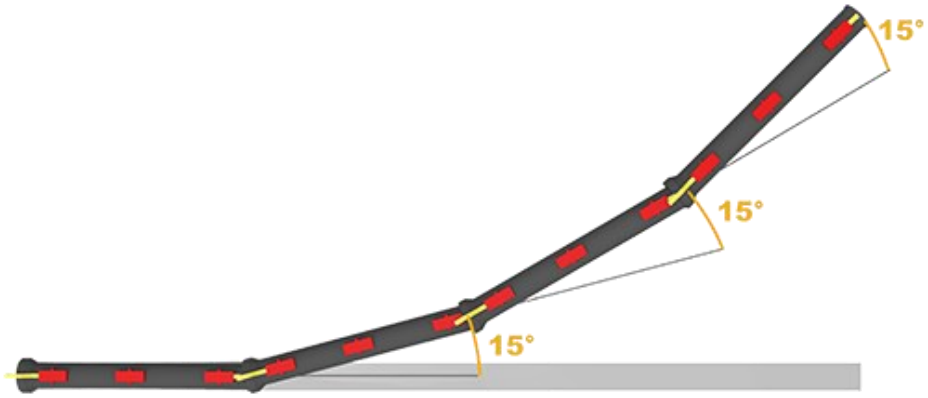


Triecienizturības klase:
N (normāla)
Mehāniskās izturības klase:
750 N

## PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ārējais OD, mm | 110 | 160 | 160 | 220 |
| Iekšējais ID, mm | 99 | 144 | 153 | 200 |
| Sienas biezums, mm | 5.5 | 8.0 | 3.5 | 10.0 |
| Caurules garums, m | 1 | 1 | 1.2 | 1 |
| Lieces rādiuss, 1m | ≤15° | ≤15° | ≤15° | ≤15° |

Atvērt produktu

Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv

Mājas lapa: www.evopipes.lv

# TEHNISKĀ DATU LAPA

## EVOCAB SPLIT N 750

Dalītās kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1

### FIZIKĀLI— MEHĀNISKIE PARAMETRI

| Parametri | Raksturlielumi | Atbilstība standartiem |
|---|---|---|
| Materiāls | PP-EPDM | |
| Uguns iedarbība | Degošs | LVS EN 60695-11-2:2018 |
| Triecienizturības klase | N | LVS EN 50626-1 |
| Mehāniskās izturības klase | 750 | LVS EN 50626-1 |
| Lokanība | Cieta | LVS EN 50626-1 |
| IP aizsardzības klase | IP3X* | LVS EN 50626-1 |

* 3 - aizsardzība pret cietu svešķermeņu iekļūšanu
X - aizsardzība pret ūdens iekļūšanu



### MARĶĒJUMS UZ CAURULES

| Parametrs | Marķējums |
|---|---|
| Atbilstība standartam | EN 50626-1 |
| Ražotājs | EVOPIPES |
| Produkta nosaukums | EVOCAB SPLIT |
| Caurules diametrs, mm | 110 |
| Triecienizturības klase | N (Normāla) |
| Mehāniskā izturība, N | 750 |

Triecienizturības klase:
N (normāla)
Mehāniskās izturības klase:
750 N

Atvērt produktu