Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA


EVOCAB FLEX

Gofrētas dubultsienu caurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1

PRODUKTA APRAKSTS

Lokana halogēnbrīva kabeļu aizsargcaurule no PE kompozīcijas ir pieejama ruļļos un standarta komplektācijā, katrs rullis ir aprīkots ar uzmavu. Caurules ārpuse ir gofrēta, iekšpuse ir gluda, un tas nosaka caurules augstos mehānisko un triecienizturības parametrus. Standarta izpildījumā caurule ir sarkanā vai dzeltenā krāsā, citas krāsas ir pieejamas pēc pieprasījuma.
FLEX tips tiek piegādāts ar metāla ievilkšanas stiepli (standarta izpildījums); caurules bez stieples ir pieejamas pēc pieprasījuma.
Materiāls: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), mehāniskās izturības klase 450, triecienizturības klase N, temperatūras noturība no –25 °C līdz +90 °C.

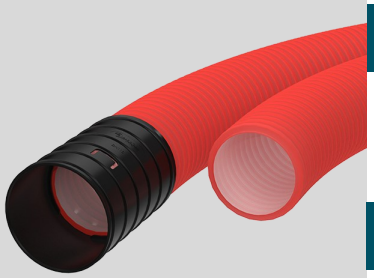

PRODUKTA PIELIETOJUMS

FLEX caurules ir izmantojamas kabeļu aizsardzībai un izolācijai, guldot zemē kā arī instalācijā visa veida betonā (ārpus telpām). Standarta uzmavu izmantošana nodrošina to ērtas ciešās savienošanas iespējas. Papildus izmantojot blīvgredzenu, var panākt cauruļu savienojuma vietas ūdens necaurlaidību (0.5 bar).

PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Ārējais OD, mm	40,0	50,0	63,0	75,0	90,0	110,0	125,0	160,0
Iekšējais ID, mm	31,1	39,8	50,9	62,1	75,4	93,1	105,9	136,9
Rullis, m	50	50	50	50	50	50	25	25
Lieces rādiuss ≥ mm	230	230	230	230	230	230	280	280



FIZIKĀLI— MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls	HDPE	
Temperatūras diapazons, min/max °C	-25 .. +90 °C	
Uguns iedarbība	Degošs	LVS EN 60695-11-2:2018
Triecienizturības klase	N	LVS EN 50626-1
Mehāniskās izturības klase	450 N	LVS EN 50626-1
Lokanība	Lokana	LVS EN 50626-1
IP aizsardzības klase	IP3X*	LVS EN 50626-1

* 3—aizsardzība pret cietu svešķermeņu iekļūšanu
X—aizsardzība pret ūdens iekļūšanu—nav testēta

Mehāniskās izturības klase:
450 N
Triecienizturības klase:
N (normāla)

Atvērt produktu

Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA

EVOCAB FLEX


Gofrētas dubultsienu caurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1



MARĶĒJUMS UZ CAURULES

Parametrs	Marķējums
Atbilstība standartam	EN 50626-1
Ražotājs	EVOPIPES
Produkta nosaukums	EVOCAB FLEX
Caurules diametrs, mm	40
Triecienizturības klase	N (Normāla)
Mehāniskā izturība, N	450

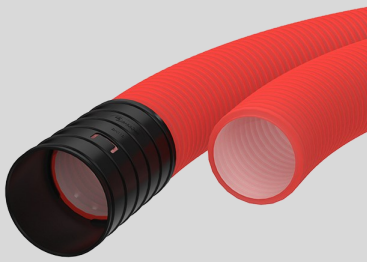



Mehāniskās izturības klase:
450 N
Triecienizturības klase:
N (normāla)

Atvērt produktu