

TEHNISKĀ DATU LAPA



EVOCAB FLEX

Gofrētas dubultsienu caurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1

PRODUKTA APRAKSTS



Lokana halogēnbrīva kabeļu aizsargcaurule no PE kompozīcijas ir pieejama rullīšos un standarta komplektācijā, katrs rullis ir aprīkots ar uzdevu. Caurules ārpusē ir gofrēta, iekšpusē ir gluda, un tas nosaka caurules augstos mehānisko un triecienizturības parametrus. Standarta izpildījumā caurule ir sarkanā vai dzeltenā krāsā, citas krāsas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

FLEX tips tiek piegādāts ar metāla ievilkšanas stiepli (standarta izpildījums); caurules bez stieples ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Materiāls: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), mehāniskās izturības klase 450, triecienizturības klase N, temperatūras noturība no -25 °C līdz +90 °C.

PRODUKTA PIELIETOJUMS

FLEX caurules ir izmantojamas kabeļu aizsardzībai un izolācijai, gūdot zemē kā arī instalācijā visa veida betonā (ārpus telpām). Standarta uzdevu izmantošana nodrošina to ērtas ciešās savienošanas iespējas. Papildus izmantojot blīvgredzenu, var panākt cauruļu savienojuma vietas ūdens necaurlaidību (0,5 bar).

PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Ārējais OD, mm	40,0	50,0	63,0	75,0	90,0	110,0	125,0	160,0
Iekšējais ID, mm	31,1	39,8	50,9	62,1	75,4	93,1	105,9	136,9
Rullis, m	50	50	50	50	50	50	25	25
Lieces rādiuss ≥ mm	230	230	230	230	230	230	280	280

FIZIKĀLI—MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls	HDPE	
Temperatūras diapazons, min/max °C	-25 .. +90 °C	
Uguns iedarbība	Degošs	LVS EN 60695-11-2:2018
Triecienizturības klase	N	LVS EN 50626-1
Mehāniskās izturības klase	450 N	LVS EN 50626-1
Lokanība	Lokana	LVS EN 50626-1
Aizsardzība pret cietu švešķermeņu iekļūšanu	IP3X	LVS EN 50626-1
Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu	Nav aizsardzības	LVS EN 50626-1

Mehāniskās izturības klase:
450 N
Triecienizturības klase:
N (normāla)

Atvērt produktu

TEHNISKĀ DATU LAPA




EVOCAB FLEX Gofrētas dubultsienu caurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1

MARKĒJUMS UZ CAURULES



Parametrs	Markējums
Atbilstība standartam	EN 50626-1
Ražotājs	EVOPIPES
Produkta nosaukums	EVOCAB FLEX
Caurules diametrs, mm	40
Triecienizturības klase	N (Normāla)
Mehāniskā izturība, N	450

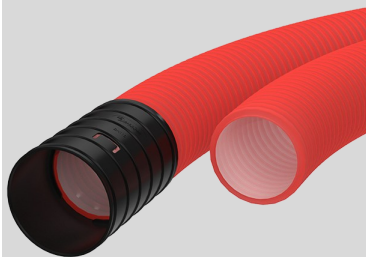

Mehāniskās izturības klase:
450 N
Triecienizturības klase:
N (normāla)

Atvērt produktu