Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv

Mājas lapa: www.evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA

EVOCAB SPLIT N 450

Dalītas kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1

PRODUKTA APRAKSTS


EVOCAB SPLIT N 450 ir dalīto cauruļu risinājums ar integrētu savienošanas sistēmu un skavām, kas nodrošina ātru un ērtu cauruļu savienošanu bez instrumentu palīdzības. Caurules krāsa melna, ar sarkanas krāsas skavām.
Materiāls: PP-EPDM (augstas kvalitātes pārstrādāta plastmasa), triecienizturības klase N, mehāniskās izturības klase 450.





PRODUKTA PIELIETOJUMS

EVOCAB SPLIT N 450 ir paredzētas elektroinstalācijas vadu un kabeļu, telekomunikāciju un signālkabeļu līniju pārrāvumu remontam, kā arī kabeļu mehāniskai aizsardzībai un izolācijai posmos, kur cita tipa caurules nav iespējams izmantot. Caurules var tikt izbūvētas virs vai zem zemes. Dalītās caurules var lietot atkārtoti un tās ir 100% pārstrādājamas.
Lieces leņķis savienojuma punktos līdz pat 22,5°.

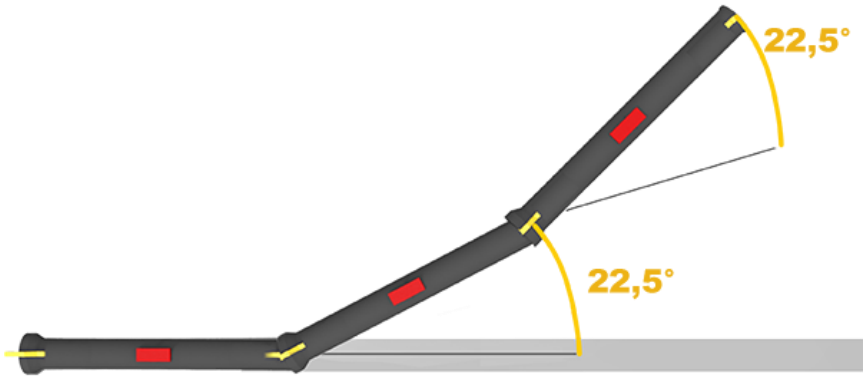

Triecienizturības klase:
N (normāla)
Mehāniskās izturības klase:
450 N

PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Ārējais OD, mm	60	110.0	160.0
Iekšējais ID, mm	50	102.0	150.0
Sienas biezums, mm	5	4	5
Caurules garums, m	1	1,2	1,2
Lieces rādiuss, 1m	≤22,5°	≤22,5°	≤22,5°

Atvērt produktu

Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA

EVOCAB SPLIT N 450

Dalītas kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1





Triecienizturības klase:
N (normāla)
Mehāniskās izturības klase:
450 N

Atvērt produktu

FIZIKĀLI— MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls	PP-EPDM	
Uguns iedarbība	Degošs	LVS EN 60695-11-2:2018
Triecienizturības klase	N	LVS EN 50626-1
Mehāniskās izturības klase	450	LVS EN 50626-1
Lokanība	Cieta	LVS EN 50626-1
IP aizsardzības klase	IP3X*	LVS EN 50626-1

* 3 - aizsardzība pret cietu svešķermeņu iekļūšanu
X - aizsardzība pret ūdens iekļūšanu - nav testēta

MARĶĒJUMS UZ CAURULES

Parametrs	Marķējums
Atbilstība standartam	EN 50626-1
Ražotājs	EVOPIPES
Produkta nosaukums	EVOCAB FLEX
Caurules diametrs, mm	40
Triecienizturības klase	N (Normāla)
Mehāniskā izturība, N	450