
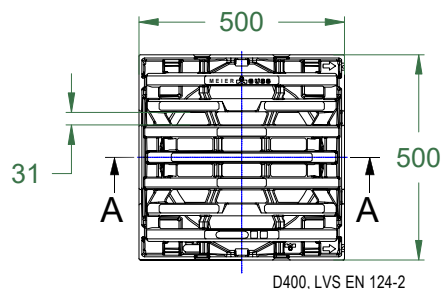


DN600-500x500.PR.PIPE

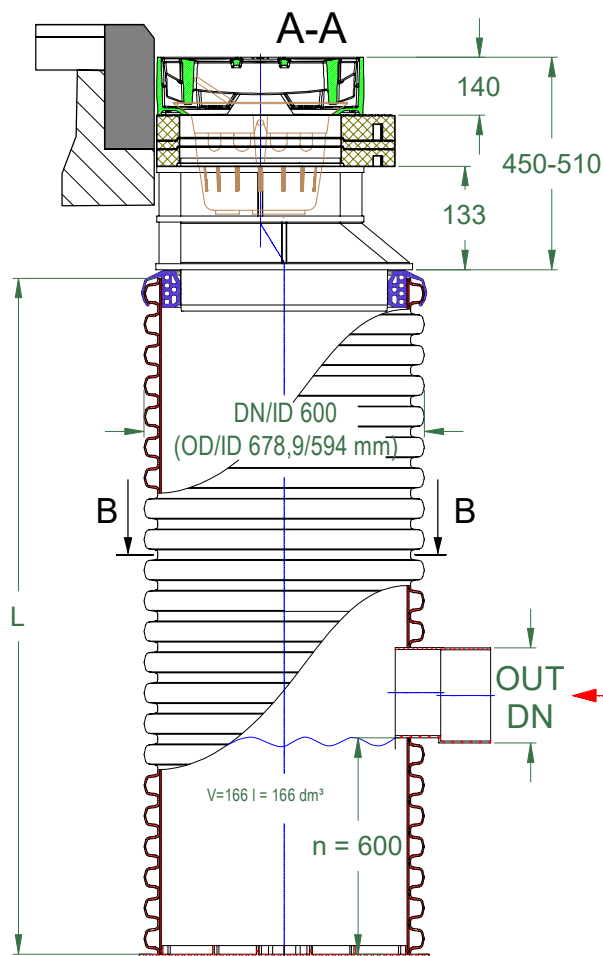

Ieplūdes šķērsriezuma laukums: **949 cm²**

Ieplūdes restes laukuma ūdens caurlaides spēja pie nokrišņu slāņa biezuma:



h = 10 mm : 25 l/s

h = 20 mm : 35 l/s



h = 30 mm : 43 l/s

h = 50 mm : 56 l/s


DN/OD, LVS EN 13476-3

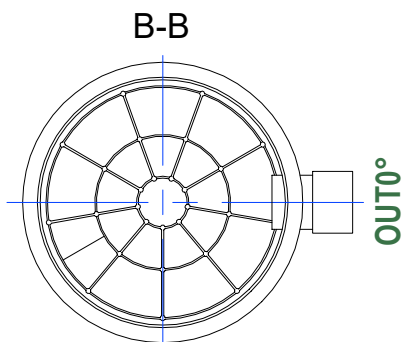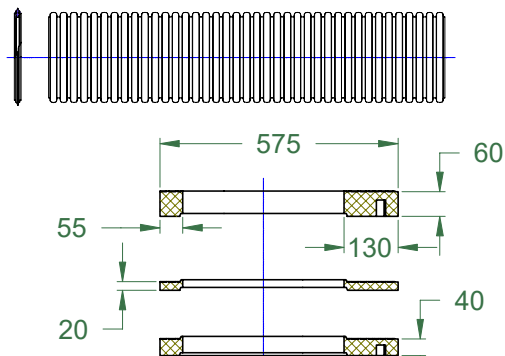

DN110, 160, 200 mm

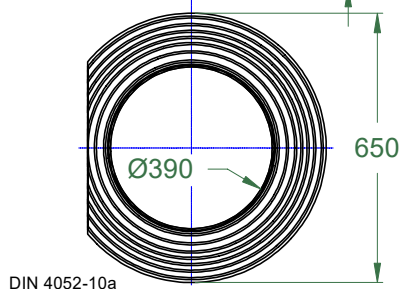

DIN 4052-10a

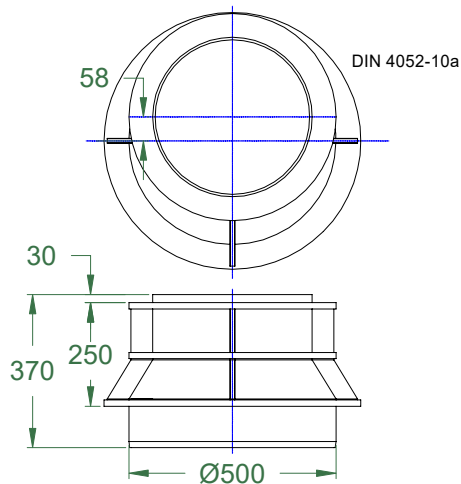

Piezīme.

Minimālajai izbūvei parādžēts viens atbalsta gredzens h = 60 mm.

Papildu atbalsta gredzenus uzstāda pēc nepieciešamības, lai sasniegtu ceļa virsmas atzīmi.



SIA "EVOPIPES"
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871
Tālrunis: +371 63094300
e-pasts: info@evopipes.lv
Mājas lapa: www.evopipes.lv

FAILA NOSAUKUMS:
LV.DN600-500x500.Ceļa.gulīja.dwg



LAPA: 1 NO 1

LAPAS FORMĀTS: @ A4


MĒROGS:
BEZ MĒROGA

STADIJA:
TIPVEIDA RASĒJUMS

DN600-500x500.SM.PIPE

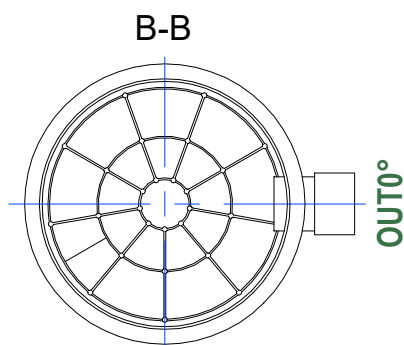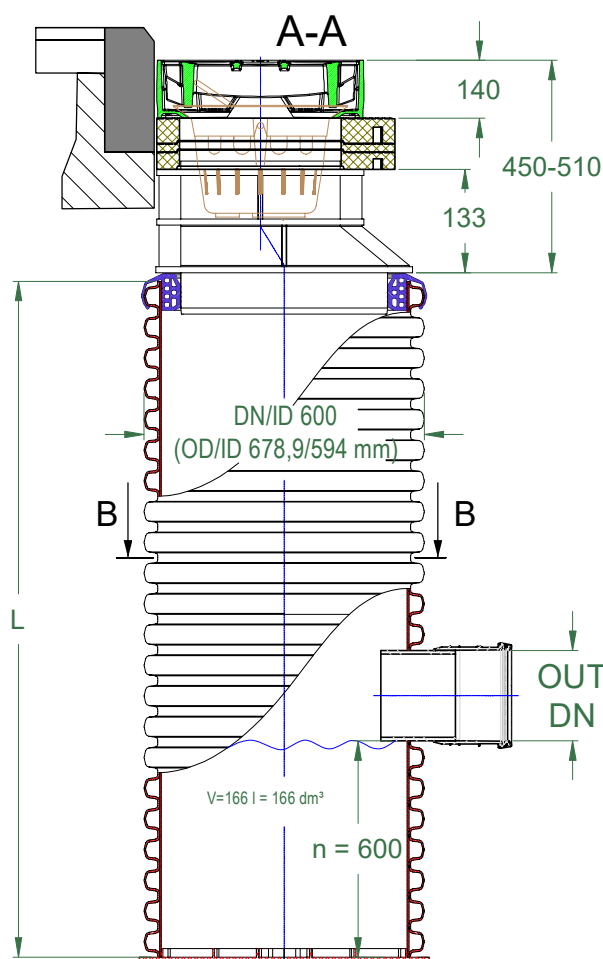


DN110, 160, 200 mm



Piezīme.




Minimālajai izbūvei parādžēts viens atbalsta gredzens $h = 60$ mm.
Papildu atbalsta gredzenus uzstāda pēc nepieciešamības, lai sasniegtu ceļa virsmas atzīmi.

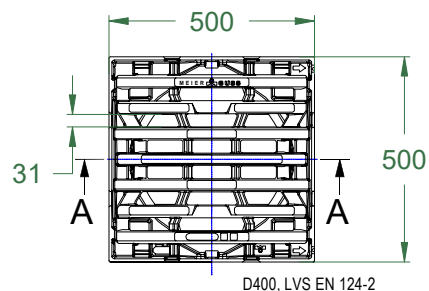

Ieplūdes šķērsriezuma laukums: **949 cm²**

Ieplūdes restes laukuma ūdens caurlaides spēja
pie nokrišņu slāņa biezuma:
 $h = 10$ mm : **25 l/s**
 $h = 20$ mm : **35 l/s**
 $h = 30$ mm : **43 l/s**
 $h = 50$ mm : **56 l/s**

DN/OD, LVS EN 13476-2,
LVS EN 1852-1, LVS EN 14758-1

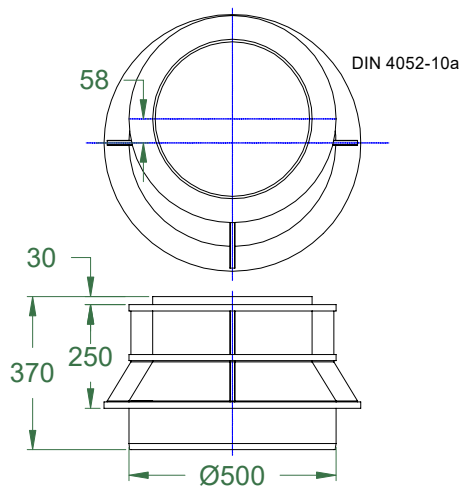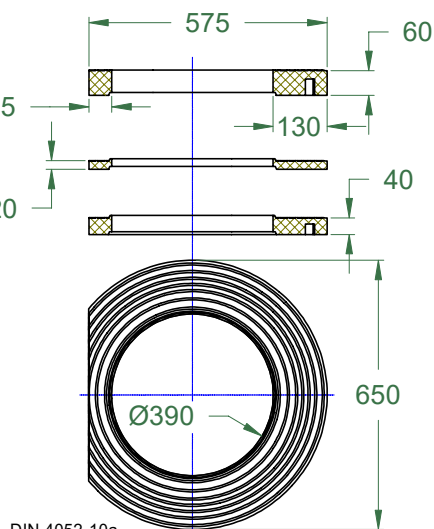

SIA "EVOPIPES"
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871
Tālrunis: +371 63094300
e-pasts: info@evopipes.lv
Mājas lapa: www.evopipes.lv

FAILA NOSAUKUMS:
LV.DN600-500x500.Ceļa.gulīja.dwg

LAPA: 1 NO 1

LAPAS FORMĀTS: @ A4

MĒROGS:
BEZ MĒROGA

STADIJA:
TIPVEIDA RASĒJUMS