Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002


Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA

EVOCAB SUPERHARD N 1250

Pastiprinātas dubultsienu kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1

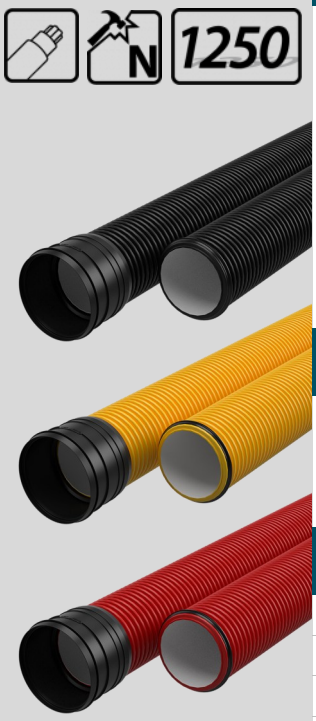

PRODUKTA APRAKSTS

EVOCAB SUPERHARD N 1250 caurules ir ar strukturētām sienām: to ārpuse ir gofrēta un ar sava profila īpatnībām nodrošina augstus mehāniskās izturības parametrus. Caurules gludā iekšējā virsma nodrošina netraucētu kabeļu ievilkšanu. Savu konstrukcijas īpašību dēļ caurules ir vieglākas un tai pašā laikā stingrākas, kā arī noturīgākas pret triecieniem par parastām gludsienu caurulēm. Caurules tiek piegādātas taisnos 6 m gabalos (+ uzmava), kā arī, pēc pieprasījuma, tās ir pieejamas 5,8 m garumā. Cauruļu standarta krāsa ir sarkana. Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma. Cauruļu sistēma, ar blīvgredzenu palīdzību, nodrošina hermētiskumu līdz 0,5 Bar.
Materiāls: PP (polipropilēns), triecienizturības klase N, mehāniskā izturība 1250N, temperatūras noturība no –40 °C līdz +95 °C.

PRODUKTA PIELIETOJUMS

Pastiprinātas dubultsienu kabeļu aizsargcaurules EVOCAB SUPERHARD N 1250 ir paredzētas augstspriguma kabeļu pazemes līniju izveidei. Nodrošina kabeļu ilgtermiņa aizsardzību vietās ar augstu transporta noslodzi, montējot zem autoceļu braucamajām daļām.

PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālais izmērs	110	160	200	250	315	400
Ārējais OD, mm	110.0	160.0	200.0	250.0	315.0	400.0
Iekšējais ID, mm	93.8	138.9	174.6	215.9	274.1	349.8
Caurules garums*, m	6	6	6	6	6	6

*Pēc pasūtījuma iespējami arī citi cauruļu garumi.

FIZIKĀLI— MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls	PP	
Temperatūras diapazons, min/max °C	-40 .. +95 °C	
Uguns iedarbība	Degošs	LVS EN 60695-11-2:2018
Triecienizturības klase	N	LVS EN 50626-1
Mehāniskās izturības klase	1250 N	LVS EN 50626-1
Lokanība	Cieta	LVS EN 50626-1
IP aizsardzības klase	IP68*	LVS EN 50626-1

* 6 - aizsardzība pret cietu švešķermeņu iekļūšanu
8 - aizsardzība pret ūdens iekļūšanu

Mehāniskā izturība:
1250 N
Triecienizturības klase:
N (normāla)

Atvērt produktu

Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: Info@evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA

EVOCAB SUPERHARD N 1250

Pastiprinātas dubultsienu kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:
LVS EN 50626-1





Mehāniskā izturība:
1250 N
Triecienizturības klase:
N (normāla)

Atvērt produktu

MARĶĒJUMS UZ CAURULES

Parametrs	Marķējums
Atbilstība standartam	EN 50626-1
Ražotājs	EVOPIPES
Produkta nosaukums	EVOCAB SUPERHARD
Caurules diametrs, mm	110
Triecienizturības klase	N (normāla)
Mehāniskā izturība, N	1250