RASĒJUMA Nr.:	VERSIJA	REDAKCIJA	REDAKCIJAS STATUSS
RADBOX600X600.EN124-2-D400	LV	1	AKTUĀLS

Radbox 600 x 600

Izbūve asfaltbetona segumā

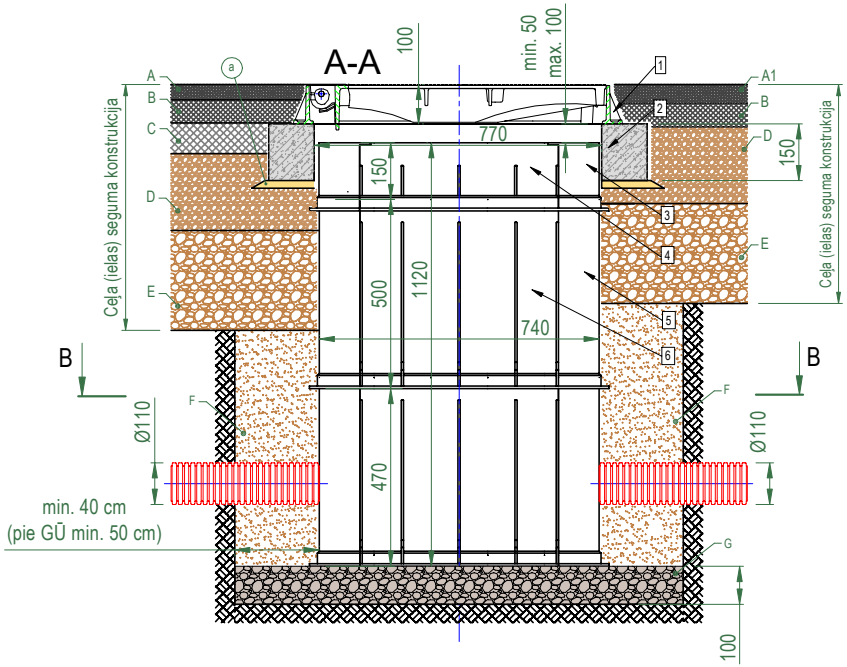

Griezums B-B

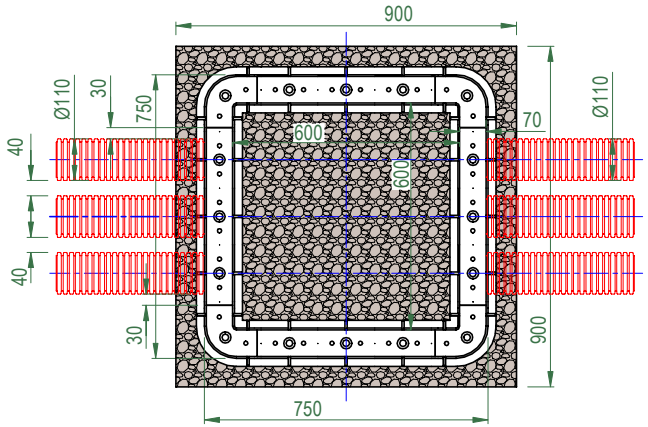

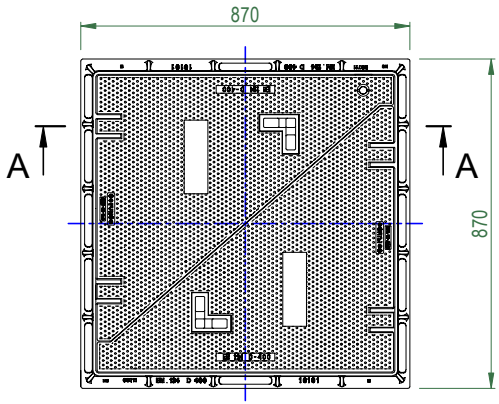

Nr.	Apraksts
A	Asfaltbetons ABT 16, h=4cm
A1	Asfaltbetons ABT 16, h=5cm
B	Asfaltbetons AG 32, h=8cm
C	Asfaltbetons AG 22, h=6cm
D	Dolomīta šķembas (fr.izm. 20-40mm), h=12cm
E	Dolomīta šķembas (fr.izm. 40-70mm), h=18cm
F	Smilts (fitr.koef. Kf>1m/dnn) visā tranšejas dziļumā
G	Dolomīta šķembas* (fr.izm. 20-40mm), h=10cm

* Sablīvēt pēc Standarta Proktora blīvuma skalas (SPD) < 98%

Nr.	Detaļa	Apraksts	Daudzums, gab.
1	Lūkas pārsedz (LVS EN 124-2), D400 klase	Atvērums 760x760 mm	1
2	Dzelzsbetona atbalsta gredzens, h=150 mm	Iekšējais izmērs - 770x770 mm Ārējais izmērs - 1000x1030 mm	1
3	Radbox stūris	h=150 mm	4
4	Radbox siena 600	h=150 mm	4
5	Radbox stūris	h=500 mm	8
6	Radbox siena 600	h=500 mm	8

PIEZĪMES:
1. Šis risinājums ir paredzēts izbūves zonā ar maksimālo slodzes klasi D400.
2. Radbox akas izbūve jāveic saskaņā ar LVS EN 13598-2 standarta prasībām.
3. Radbox aku iespējams aprīkot ar 12 mm biezu pamatni, pieskrūvētu pie sienām (pamatne nenodrošina hermētiskumu).
4. Pēc pieprasījuma ir pieejami kabeļu aizsargcauruļu balsti, kas uzstādāmi pie akas sienām.

Šis rasējums ir SIA Evopipes intelektuālais īpašums.

(a) ***LABĀS PRAKSES PIEMĒRS***
Ieteicams izveidot nelielu, pret punktveida slodzēm noturīgu, pamatnes zonu zem atbalsta gredzena (piem., šķembas ar smalku frakciju, smilts vai būvjavas betonējums).

SIA "EVOPIPES"
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871
Tālrunis: +371 63094300
e-pasts: info@evopipes.lv
Mājas lapa: www.evopipes.lv

FAILA NOSAUKUMS: Radbox600x600.EN124-2-D400.dwg
LAPA: 1 NO 1
LAPAS FORMĀTS: @ A4
MĒROGS: BEZ MĒROGA
STADIJA: TIPVEIDA RASĒJUMS