Langervaldes iela 2a,
Jelgava, Latvia, LV-3002

Tālrunis: +371 630-943-00
e-pasts: info@evopipes.lv

TEHNISKĀ DATU LAPA

BUDATOP reste DN700

Lūkas pārsedze ūdens uztveršanai un novadīšanai

Saskaņā ar LVS EN 124-2,
RAL-GZ692
Klase: D400



Klase:
D400

PRODUKTA APRAKSTS


Pašlīmeņojošs apaļš čuguna rāmis un restes, 700 mm. Restes ir aprīkotas ar nomaināmiem MEIPREN amortizējošiem ieliktņiem, kas samazina ekspluatācijas laikā radīto troksni un pagarina vāka kalpošanas laiku. Restu rāmis ir saderīgs ar MEISTEP kāpšanas palīgierīces ievietošanas ligzdu, lai atvieglotu iekļūšanu šahtā (atbilstoši DIN 19572). Ūdens ieplūdes šķērsgriezuma laukums: 1028 cm^2.
Izstrādājums ir sertificēts neatkarīgā sertifikācijas institūcijā KIWA atbilstoši standartam EN 124 un pārbaudīts saskaņā ar RAL-GZ 692 prasībām, ir pieejams sertifikāts kas to apliecina.
Materiāls: kaļamais ķets (čuguns)
Svars: 83,5 kg
Augstums: 150 mm
Standarti: LVS EN 124-2, RAL-GZ692
Produkta izcelsmes valsts: Vācija

PRODUKTA PIELIETOJUMS

Pēc pielietojuma lūkas pārsedze atbilst EN 124 4. grupai (D400 slodzes klase), kas paredz tā izmantošanu brauktuvēs (tostarp gājēju ielās), ceļu nomalēs un stāvvietās, kur pārvietojas visu veidu transportlīdzekļi.

PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Parametri	Nominālais izmērs — DN700
Rāmja ārējais diametrs, mm	847,5
Piekļuves atvērums, mm	610
Augstums, mm	150
Rāmja kakla diametrs, mm	695

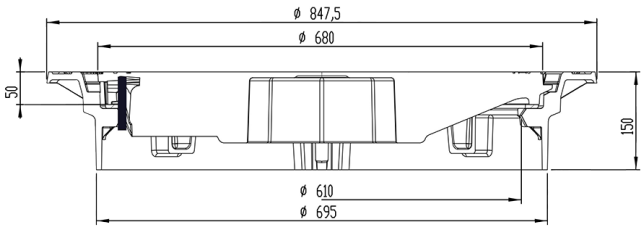


FIZIKĀLI - MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parameters	Description	Standard
Materiāls	Kaļamais ķets (čuguns)	LVS EN 124-2
Slodzes noturība, kN	400	LVS EN 124-2, RAL-GZ692
Svars, kg	83,5	

TEHNISKĀ DATU LAPA

Selection of chamber cover depending on the designed traffic load at the installation place (according to the requirements of EN 124).

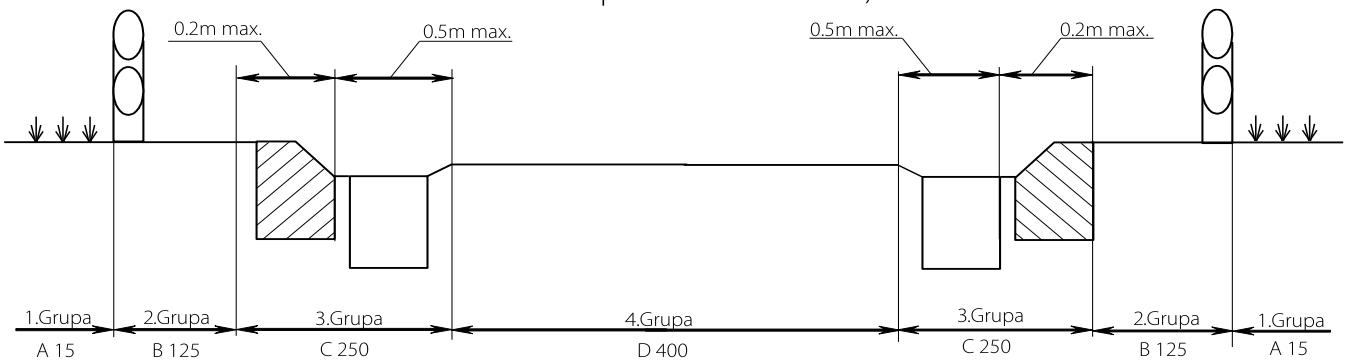

Ielas šķērgriezums, kurā parādītas lūkas pārsedžu pielietojuma zonas atbilstoši LVS EN 124.

Grupas	Klase	Slodze, kN (t)	Pielietojuma zona
1.grupa	A 15	15 (1.5)	Zonas, kuras izmanto tikai gājēji un riteņbraucēji.
2.grupa	B 125	125 (12.5)	Gājēju celiņi, zonas un tām pielīdzināmas teritorijas, trotuāri, vieglo automašīnu stāvvietas.
3.grupa	C 250	250 (25)	Ielu noteku restēm, kas uzstādītas ceļu apmaļu noteku zonā, kura, mērot no apmales malas, sniedzas ne vairāk kā 0,5 m brauktuves virzienā un ne vairāk kā 0,2 m gājēju zonas virzienā.
4.grupa	D 400	400 (40)	Ceļu brauktuves (tostarp gājēju ielas), ceļu nomales un stāvvietas, kas paredzētas visu veidu transportlīdzekļu kustībai.
5.grupa	E 600	600 (60)	Zonas, kurās rodas liela riteņu slodze, piemēram– doki un aviācijas segumi.
6.grupa	F 900	900 (90)	Zonas, kurās rodas īpaši liela riteņu slodze, piemēram—aviācijas segumi.

Regulējošie standarti

LVS numurs	Nosaukums
LVS EN 124	Ielu noteku un kanalizācijas aku vāki transportlīdzekļu un gājēju kustības zonām. Projektēšanas prasības, tipa pārbaudes, marķēšana un kvalitātes kontrole.
LVS EN 124-1	Ielu noteku un kanalizācijas aku vāki transportlīdzekļu un gājēju kustības zonām. Definīcijas, klasifikācija, vispārīgie projektēšanas principi, veiktspējas prasības un testēšanas metodes.
LVS EN 124-2	Ielu noteku un kanalizācijas aku vāki transportlīdzekļu un gājēju kustības zonām. No čuguna izgatavoti ielu noteku un kanalizācijas aku vāki.
LVS EN 124-3	Ielu noteku un kanalizācijas aku vāki transportlīdzekļu un gājēju kustības zonām. No tērauda vai alumīnija sakausējumiem izgatavoti ielu noteku un kanalizācijas aku vāki.
LVS EN 124-4	Ielu noteku un kanalizācijas aku vāki transportlīdzekļu un gājēju kustības zonām. No tērauda stiegrota betona izgatavoti ielu noteku un kanalizācijas aku vāki.
LVS EN 124-5	Ielu noteku un kanalizācijas aku vāki transportlīdzekļu un gājēju kustības zonām. No kompozītmateriāliem izgatavoti ielu noteku un kanalizācijas aku vāki.
LVS EN 124-6	Ielu noteku un kanalizācijas aku vāki transportlīdzekļu un gājēju kustības zonām. No polipropilēna (PP), polietilēna (PE) vai neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U) izgatavoti ielu noteku un kanalizācijas aku vāki.